




EXPERT 36BK – 361 g/m² Film Noir

EXPERT 36BK est un film en polyester de 361 g/m², avec un revêtement aqueux mat noir foncé, optimisé pour l'impression recto-verso, les applications d'impression numérique & de production digitale.

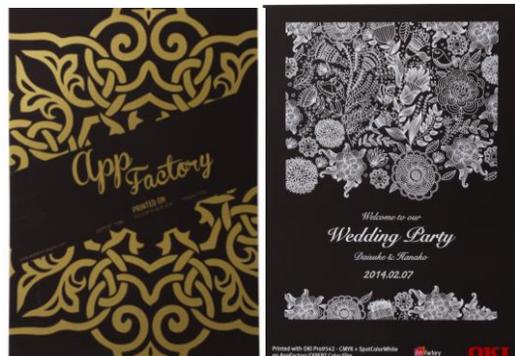

Spécifications

PROPRIÉTÉ	VALEUR TYPIQUE	UNITÉ	MÉTHODE DE TEST
Épaisseur Totale	276 +/- 6	μ	Micromètre électronique
Poids	361 +/- 7	g/m ²	Méthode interne
Opacité	>99	%	TAPPI T519
Blancheur CIE	N/A	N/A	ASTM E313 DCI Spectraflash (D65, 10° observateur, UV incl.)
Brillant 60°	< 4	%	BYK Gardner
Rétrécissement	MD 1.0 TD 0.3	%	DIN 40634 15 minutes @ 150° C
Résistance à la Traction	MD 16 TD 20	KgF/mm ²	ASTM D882-83
Allongement à la Rupture	MD 210 TD 145	%	ASTM D882-83
Point de Fusion	250	° C	ASTM E794-85
Température d'usage	- 40 à +120	° C	Méthode interne

Formats Feuilles/Paquets

A4	100
A3	100
SRA3	100

Conditions recommandées :

Usage	10° C – 30° C, 40% - 55% RH
Entreposage	10° C – 20° C, 20% - 55% RH
Durée de vie	24 mois après livraison (sous les conditions d'entreposage recommandées)

Compatibilité

Approprié à la plupart des processus d'impression à toners à sec (laser/LED/Flash Fusion) & à transfert thermique, adapté aux machines d'impression numérique de petit volume, de moyen volume et de large production en mode mono et couleur. Sur de telles machines, l'utilisateur devra définir lui-même ses préférences optimales et le chemin papier, tout en faisant attention à l'épaisseur et au poids du matériel.

Applications et caractéristiques:

Il dispose d'une surface lisse et mate en noir foncé permettant d'obtenir une image dense et forte avec une adhérence de l'impression excellente et peut être imprimé sur les deux côtés si l'équipement le permet.

- ✓ Résistant à l'eau, l'alcool, l'huile & aux produits de nettoyage
- ✓ Indéchirable et résistant à l'abrasion
- ✓ Idéal pour les présentations et les panneaux de signalisations
- ✓ Présentations promotionnelles et points de vente à fort impact avec toners blancs et métalliques
- ✓ Idéal pour figurer en tant qu'intercalaire et le signage à haute visibilité
- ✓ Aucune plastification requise !

AVIS Au meilleur de nos connaissances, l'information fournie par la présente est correcte. Aucune responsabilité de toute erreur, tout fait ou toute opinion ne sera acceptée. Vous devrez vous assurer vous-même que le produit est approprié à votre application. Aucune responsabilité de toute perte résultant de toute personne se fiant à tout matériel contenu dans cette publication ne peut être accepté.